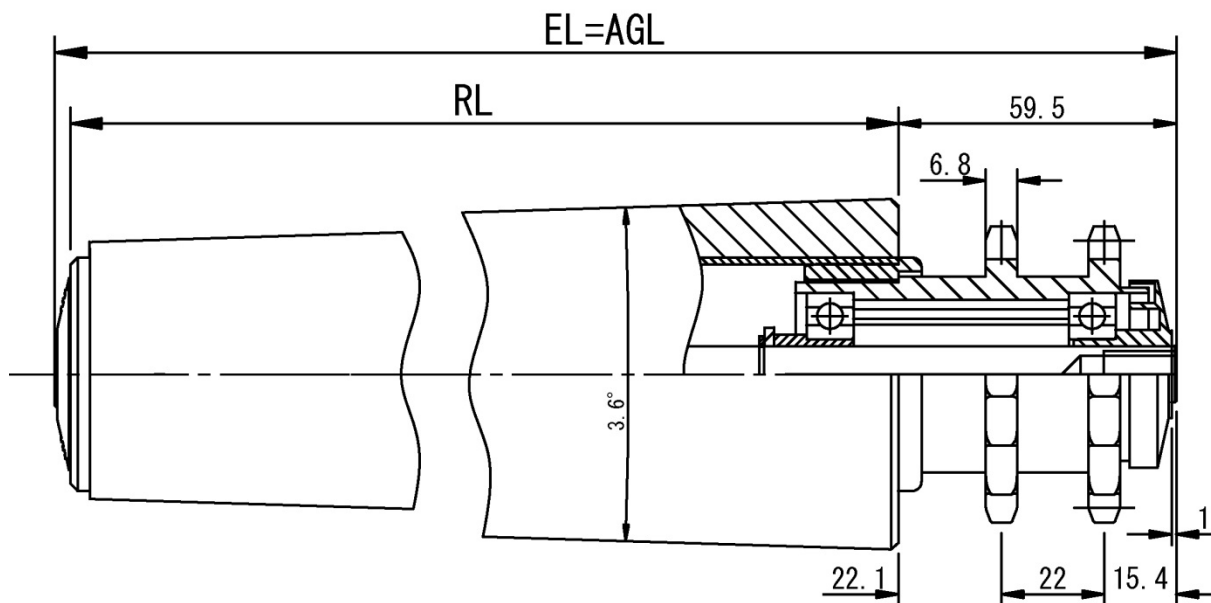






MV-210C

Przeznaczenie:	rolki stożkowe, napędzane łańcuchem 8B do transportu wewnętrznego materiałów lekkich,
Przemieszczone towary:	koperty, małe pakiety, lekkie paczki, kartony
Rura:	stal zwykła (średnica zew. 50mm), stal cynkowana(średnica zew. 50mm), stal kwasoodporna(średnica zew. 50mm),PCV-U(średnica zew. 50mm),
Oś:	d10; hex11; d12; d14 wykonane z precyzyjnych prętów ciągnionych
Łożyska:	precyzyjne 6202 ZZ (2RS),
Oprawy:	polipropylenowe oprawy łożyskowe
Prędkość:	max. do 0,5 m/s
Opcje:	powłoki, krążki kierunkowe,
Obciążalność:	max. do 50 daN

seria **MV-210C** Stożkowa z kołem zębatym PA: 50mm

Typ	Wymiary rury	Materiał rury	Montaż AA	Oś BB	Napęd	RL (min. -max.)	Oznaczenie
MV-210	50x1,5	STG (stal cynkowana)	SP,GW;GZ;FR	12;14	Z/ZZ11,13,14	250-900	MV-210 50x1,5-STG-AABB-RL
	50x1,5	STS (stal nierdzewna)	SP,GW;GZ;FR	12;14	Z/ZZ11,13,14	250-900	MV-210 50x1,5-STG-AABB-RL
MV-210	50x1,5	STG (stal cynkowana)	SP	hex11	Z/ZZ11,13,14	250-900	MV-210 50x1,5-STG-AABB-RL
	50x1,5	STS (stal nierdzewna)	SP	hex11	Z/ZZ11,13,14	250-900	MV-210 50x1,5-STG-AABB-RL



Sposób montażu				
	Sprężynka SP	Gwint wewnętrzny GW	Gwint zewnętrzny GZ	Frezowany FR
Średnica osi				
hex11	AGL=EL+20 RL = EL - 63	-----	-----	-----
d12	AGL=EL+20 RL = EL - 63	M8 x 15mm AGL=EL RL = EL - 63	M12 x 15mm AGL=EL+30 RL = EL - 63	FR 10x10 AGL=EL+20 RL = EL - 63
d14	AGL=EL+20 RL = EL - 63	M10 x 20mm AGL=EL RL = EL - 63	M14 x 20mm AGL=EL+40 RL = EL - 63	FR 12x10 AGL=EL+20 RL = EL - 63